
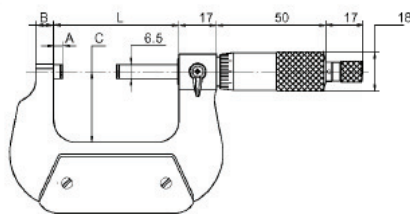


BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT FRIKTIONS-RATSCHHE, DIN 863
OUTSIDE MICROMETER, FRICTION RATCHET, DIN 863

304.228

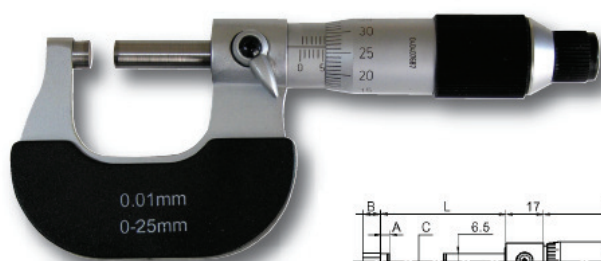

- mit Friktionsratsche
- mit HM-Messflächen
- Messtrommel mattverchromt
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm, Ablesung 0,01 mm
- DIN 863
- ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaß
- im Behältnis/Kasten

- with ratchet friction timble
- with carbide measuring faces
- scale chrome finished
- spindle Ø 6,5 mm
- thread pitch 0,5 mm, scale 0,01 mm
- accuracy DIN 863
- from 25 – 50 mm with standard
- in case/box



Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	A mm	B mm	C mm	L mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
304.228	0 - 25	3,5	6	24	32	0,16	27,30
304.229	25 - 50	3,5	8	32	57	0,25	29,60
304.230	50 - 75	3,5	8	45	82	0,34	32,80
304.231	75 - 100	3,5	8	57	107	0,43	36,00
304.232	100 - 125	3,5	8	70	133	0,62	43,70
304.233	125 - 150	3,5	8	82	158	0,88	48,00

Satz / set

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Inhalt / St. Micro. / Pcs.	Einstellmaß Standard mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
304.240	0 - 100	4	25/50/75	2,1	120,00
304.244	0 - 150	6	25/50/75/100/125	4,5	213,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!