



BÜGELMESSSCHRAUBEN MIT GROSSEM MESSBEREICH UND GROSSTROMMEL

MICROMETER WITH RELOCATABLE ANVILS AND BIG THIMBLE

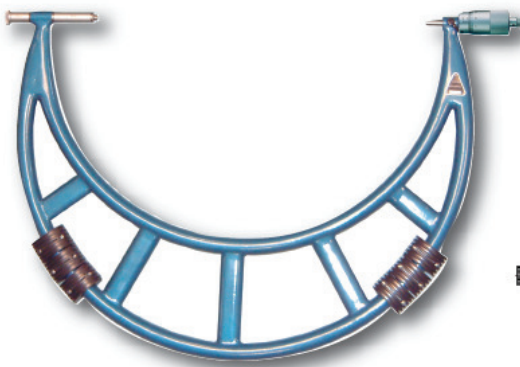

- mit Großtrommel
 - Spindelsteigung 1,0 mm
 - Messweg (Messspindel):
25 mm bis 1000 mm,
50 mm ab 1000 mm
 - ansonsten wie oben
- with larger thimble
 - thread pitch 1,0 mm
 - measuring range of micrometer head:
25 mm until 1000 mm
50 mm from 1000 mm
 - otherwise as above

Art.-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Amboss Anvils mm	Einstellmaß Standard mm	A mm	L mm	Genauigkeit Accuracy mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
304.133	300 - 400	25 + 50	325 + 375	224	409	0,011	1,7	259,00
304.134	400 - 500	25 + 50	425 + 475	275	509	0,013	2,0	293,00
304.135	500 - 600	25 + 50	525 + 575	321	609	0,015	2,2	361,00
304.136	600 - 700	25 + 50	625 + 675	371	709	0,016	2,4	417,00
304.137	700 - 800	25 + 50	725 + 775	426	809	0,018	4,4	494,00
304.138	800 - 900	25 + 50	825 + 875	476	909	0,020	4,9	587,00
304.139	900 - 1000	25 + 50	925 + 975	576	1009	0,020	5,4	654,00
304.040	1000 - 1200	50 + 100	1050 + 1150	600	1209	0,020	8,5	1.201,00
304.041	1200 - 1400	50 + 100	1250 + 1350	700	1409	0,024	10,0	1.300,00
304.042	1400 - 1600	50 + 100	1450 + 1550	800	1609	0,028	13,0	1.460,00
304.043	1600 - 1800	50 + 100	1650 + 1750	900	1809	0,031	16,0	1.580,00
304.044	1800 - 2000	50 + 100	1850 + 1950	1000	2009	0,034	19,0	1.890,00

Technische und optische Änderung vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!