

STEREO MIKROSKOP SERIE MTS 0124
STEREO MICROSCOPE SERIE MTS 0124




- Stereo Mikroskope MTS0124 Serie mit sehr guter optischer und mechanischer Qualität
- speziell entwickelt für anspruchsvolle Anwendung in Ausbildung, Labor und Industrie
- eingesetzte Linsen sind mehrfach vergütet
- umfangreiches Zubehör ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezielle Anforderungen.

TS124: 20x und 40x, wechselbar durch Knopf
 TS324: 20x und 40x, wechselbar durch Drehen

- The stereo microscopes MTS 0124 Serials are high quality instruments specifically designed for high-level education, laboratory and industry applications.
- The numerous accessories provide an ample choice of possible configuration and extend the flexible use of this instruments.
- At the basic model two types - binokular and trinokular are selectable.

TS124: 20x and 40x, changing by knob
 TS324: 20x and 40x, changing by rotate

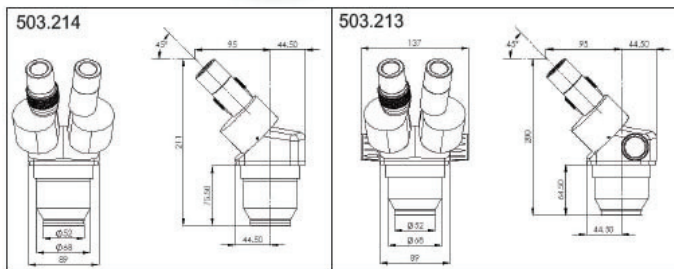

Art.-Nr. Order-No.	503.213	503.214	503.213.2	503.214.2
Typ / Type	TS124	TS324	TS124	TS324
Vergrößerung / Magnification	20 x + 40 x		20 x + 40 x	
Vergrößerungsänderung / Magnification changing	Drehknopf - knob	Drehen - rotate	Drehknopf - knob	Drehen - rotate
Bildfeld / field of view	11,5 mm + 5,75 mm		11,5 mm + 5,75 mm	
Aufnahme / Shank	76 mm		76 mm	
Mikroskopkopf / Okulartubus	45° Schrägeinblick , um 360° drehbar tube inclination of 45°, 360° rotation		45° Schrägeinblick , um 360° drehbar tube inclination of 45°, 360° rotation	
Okular / Eyepieces	SWH10, 10x, ø 23 mm		SWH10, 10x, ø 23 mm	
einstellbarer Augenabstand / Interpupillary distance adjustment range	52 mm - 76 mm		52 mm - 76 mm	
Dioptrienausgleich / Diopter compensation	± 6 Diopter		± 6 Diopter	
Arbeitsabstand / Working distance	105 mm		105 mm	
Focus-Bereich / Focus adjustment range	-		50 mm	
Arbeitsplatte / Center stage diameter	-		ø 95 mm	
Ausladung / Distance post center to support center	-		140 mm	
Stand / Stand	-		Grundplatte 292 x 283 mm Säule 240 x ø 25 mm, Aufnahme ø 76 mm Base 292 x 283 mm column 240 x ø 25 mm, support diameter ø 76 mm	
Beleuchtung / Illumination	-		regelbare Halogen Auflicht, 6V/10W Durchlicht Fluoreszenz Lampe 220V, 5W adjustable incident light halogen, 6V/10W transmitted light, flourescent 220 V, 5W	
Gewicht / Weight	1,25 kg	1,15 kg	4,35 kg	4,25 kg
Euro/St. / Euro/pcs.	410,00	375,00	672,00	636,00